


Lautsprecherleitung

[Loudspeaker cable]

perivox LSZ 2x 4,00mm² transp./transp.-rot
[perivox LSZ 2x 4,00mm² transp./transp.-red]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV349505903

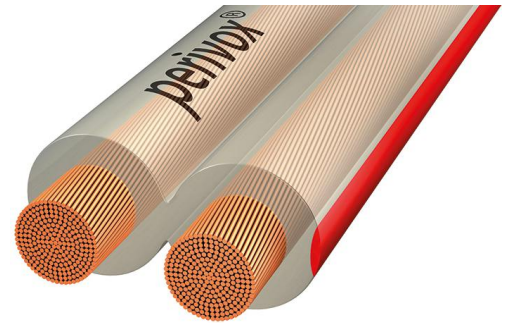

Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank [stranded wire, bare copper]
Leiteraufbau [construction]:	4,00 mm ² - Einzeldraht [single wire] Ø 0,10mm
Aderanzahl [number of cores]:	2
Mantelisolierung [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	transparent [transparent]
Mantelfarbe [jacket colour]:	roter Farbstreifen auf einer Seite [red colour stripe on one side]
Höhe [height]:	4,50 mm
Gesamtbreite [width]:	9,30 mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Prüfspannung [test voltage]:	2000V AC
Betriebsspannung U [phase-to-phase voltage]:	300V AC
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 4,9000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-5 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	5,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Brandlast [thermal load]:	497 kJ/m
Gesamtgewicht [total weight]:	97,00 kg/km

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

				
800252	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de	
Seite/Page: 1 von/of 1	PV349505903 perivox LSZ 2x 4,00mm ² transp./transp.-rot	2023-07-10 13:45:19 Bernhard Hauser		

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukunftware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.